
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Laboratory of electronics
ElecGeste
Low vision department

Мобильный 4G Wi-Fi роутер ZTE MF920



Содержание

1. Назначение	3
2. Устройство роутера.....	4
3. Светодиодные индикаторы	5
4. Установка SIM-карты.....	7
5. Зарядка аккумулятора роутера	8
6. Включение роутера.....	9
7. Подключение тифлофлешплеера к роутеру	9
8. Возможные проблемы с подключением роутера и методы их устранения	10
9. Правила и условия безопасной эксплуатации роутера	11
10. Основные параметры и характеристики, влияющие на безопасность роутера	13

1. Назначение

В комплект поставки тифлофлешплеера входит мобильный 4G Wi-Fi роутер (далее роутер) со встроенным аккумулятором и функцией WPS. Мобильный роутер обеспечивает бесперебойный доступ в интернет в любом месте, где есть покрытие сотовой связи.

Рекомендуем устанавливать роутер в местах, где мобильная сеть имеет наилучшее соединение (например, в помещениях это подоконники).


2. Устройство роутера

На передней части корпуса расположен дисплей с группой светодиодных индикаторов, на которых указаны: состояние батареи роутера, Wi-Fi-соединение, SMS-сообщения и уровень сигнала мобильной сети.

На верхней стороне корпуса посередине расположен разъем micro-USB.

На нижней стороне корпуса расположены слева направо: разъем для micro SIM-карты, кнопка WPS, кнопка питания.

Рядом с каждой кнопкой и разъемом расположена тактильная маркировка, обозначающая назначение для данного элемента.

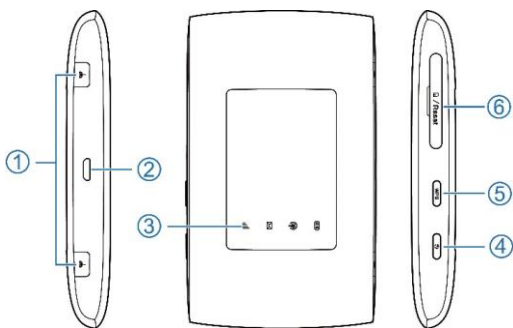

1 – Разъемы для подключения внешних LTE антенн

2 – Разъем micro-USB

3 – Светодиодные индикаторы

4 – Кнопка питания

5 – Кнопка WPS

6 – Разъем для micro SIM-карты.

3. Светодиодные индикаторы

Индикатор	Состояние	Описание
 Батарея	Горит / мигает красным	Низкий уровень заряда аккумулятора
	Мигает зеленым	Аккумулятор заряжается
	Горит зеленым	Аккумулятор заряжен
	Не горит	Устройство выключено и не заряжается
 Wi-Fi	Горит синим	Wi-Fi включен
	Мигает синим	Включен режим WPS
	Не горит	Wi-Fi отключен или неисправен
 Сообщения	Горит синим	У вас есть непрочитанные сообщения
	Мигает синим	Поступило новое сообщение или память сообщений заполнена
	Не горит	Новые или непрочитанные сообщения отсутствуют

 Уровень сигнала	Горит красным	- Устройство включено, но не зарегистрировано в мобильной сети - SIM-карта не установлена в устройство, повреждена или заблокирована
	Горит синим	Устройство зарегистрировано в сети LTE
	Мигает синим	Устройство зарегистрировано в сети LTE, осуществляется передача данных
	Горит зеленым	Устройство зарегистрировано в сети 3G/2G
	Мигает зеленым	Устройство зарегистрировано в сети 3G/2G, осуществляется передача данных

4. Установка SIM-карты

Устройство поддерживает только micro SIM-карты. Для предотвращения повреждений устройства, не используйте любые другие типы SIM-карт или переходники для SIM-карт. Вы можете получить стандартную micro SIM-карту в офисах продаж вашего поставщика услуг или оператора связи.

ВНИМАНИЕ!

Настоятельно рекомендуем устанавливать micro SIM-карту в роутер в салоне связи с помощью продавцов-консультантов.

Тактильная маркировка на роутере должна быть обращена к вам. Сверху располагается разъем для USB, снизу разъем для SIM-карты, кнопка WPS и кнопка Включение.

Для установки SIM-карты:

- 1) Необходимо открыть заглушку разъема для SIM-карты как показано на рис. 1
- 2) Micro SIM-карту установить в гнездо, контактные площадки SIM-карты должны быть направлены вверх, а скошенный угол должен быть направлен вправо как показано на рис. 2. SIM-карту необходимо вставить в роутер до щелчка.

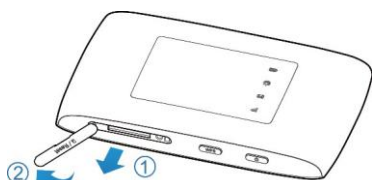


Рис. 1

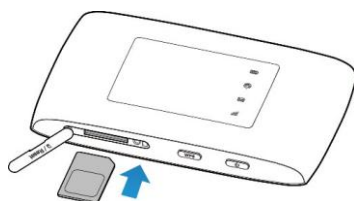


Рис. 2

5. Зарядка аккумулятора роутера

Допускается постоянно держать роутер подключенным к сети.

Для озвучивания уровня заряда аккумулятора роутера необходимо два раза нажать на кнопку «Сон» на тифлофлешплеере (информация озвучивается при наличии активного подключения к роутеру из комплекта поставки) или зайти в Меню

настроек тифлофлешплеера в параметр «Состояние роутера».

6. Включение роутера

Для включения роутера удерживайте кнопку Включение на роутере в течение трех секунд.

7. Подключение тифлофлешплеера к роутеру

После включения роутера, тифлофлешплеер необходимо подключить к роутеру. Подключить тифлофлешплеер к роутеру можно одним из следующих способов:

1) С помощью NFC-метки¹. Для этого необходимо перевести тифлофлешплеер в ждущий режим и поднести метку NFC на роутере к антенне NFC и удерживать ее в течение нескольких секунд до начала воспроизведения информации.

2) С помощью кнопки WPS¹. Необходимо нажать и удерживать около 3-5 секунд кнопку WPS на корпусе роутера. Далее необходимо включить функцию WPS в

¹ Подключение с помощью NFC-метки и кнопки WPS доступно только для модели ElecGeste DTBP-302

тифлофлешплеере (Меню настроек – Установка беспроводной сети Wi-Fi – Подключение кнопкой WPS) и подтвердить команду.

3) Через поиск сетей Wi-Fi. Меню настроек – Установка беспроводной сети Wi-Fi – Поиск сетей Wi-Fi, далее необходимо найти название Wi-Fi сети и ввести пароль (название Wi-Fi сети и пароль указаны на заднем корпусе роутера).

4) Через загрузку настроек Wi-Fi с внешней карты из INI-файла (пример содержимого файла настроек находится в руководстве по эксплуатации тифлофлешплеера в разделе Настройка интернет-соединения).

Для того, чтобы узнать состояние роутера необходимо зайти в Меню настроек тифлофлешплеера - Установка беспроводных сетей Wi-Fi - Состояние роутера.

8. Возможные проблемы с подключением к роутеру и методы их устранения

Описание	Метод устранения
Нет доступа к Интернет	<ul style="list-style-type: none">• Подождите инициализации роутера (приблизительно 2-5 минуты)• Убедитесь, что ваша SIM-карта не заблокирована• Измените местоположение и найдите место с хорошим уровнем сигнала
Скорость загрузки или скачивания очень медленная	Скорость зависит от уровня сигнала. Проверьте уровень сигнала и тип сети на тифлофлешплеере

9. Правила и условия безопасной эксплуатации роутера

- Некоторые электронные устройства могут быть подвержены электромагнитным помехам. Разместите ваш роутер вдали от телевизора, радио и другого электронного оборудования, чтобы избежать электромагнитных помех.

- Роутер может вмешиваться в работу медицинских устройств, таких как слуховые аппараты и кардиостимуляторы. Перед использованием роутера проконсультируйтесь с врачом или изготовителем медицинского устройства.

- Пожалуйста, держите роутер на расстоянии не менее 20 сантиметров от вашего тела.

- Не используйте роутер в опасных местах, таких как топливные терминалы или химические заводы, где есть взрывоопасные газы или обрабатываемые взрывоопасные продукты.

- Используйте оригинальные аксессуары или аксессуары, разрешенные ZTE. Несанкционированные аксессуары могут повлиять на работу роутера, повредить его или представлять опасность для вас.

- Не пытайтесь разобрать роутер
- Не допускайте контакта роутера или

аксессуаров с жидкостью или влажностью в любое время. Не погружайте роутер в любую жидкость.

- Не размещайте объекты поверх роутера. Это может привести к перегреву устройства.

- Устройство должно быть помещено в вентилируемую среду во время использования.

- Не подвергайте роутер воздействию прямых солнечных лучей и не храните его в местах с повышенной температурой. Высокая температура может сократить срок службы электронных устройств.

- Не разрешайте детям играть с роутером или зарядным устройством.

10. Основные параметры и характеристики, влияющие на безопасность роутера

Для очистки роутера используйте антистатическую ткань. Не используйте химическое или абразивное очищающее средство, так как это может повредить пластиковый корпус. Перед очисткой выключите роутер.

- Используйте роутер в температурном диапазоне от 0 °C до +35 °C, а диапазон температур хранения составляет -20 °C ~ + 45 °C. Диапазон влажности 5% ~ 95%, без конденсации.

- Не используйте роутер во время грозы.

- Не извлекайте SIM-карту без необходимости. SIM-карта может быть легко потеряна или может быть повреждена статическим электричеством.

Техническая поддержка ООО ЛЭ «ЭлекЖест»

Телефоны: (499) 731-27-09, (499) 732-92-59,
8-800-500-80-72 (бесплатно по России)

Электронная почта: support@elecgeste.ru

Москва
2023